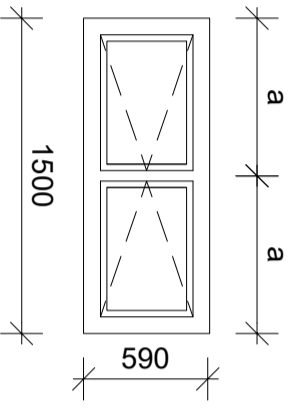


OZNAČENIE VO VÝKRESE	03
ROZMER V mm š x v	1500 x 590
SCHEMA	POHľad Z EXTERIERU 
POČ. KUSOV.	1
POPIS	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRIDLOVÉ
MATERIÁL	RÁM A KRIDLLO Z PLAST. PROFILOV, FARBA OBOJSTR. , PODĽA VÝBERU INVESTORA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4-16-4-16-4), U=0,7W/m <sup>2</sup> K
OTVÁRANIE	OTVÁRAVÉ
KOVANIE	CELOOBVODOVÉ KOVANIE, KUČKA,
PARAPET VNÚTORNÝ	FARBA OCELI PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA KOMORKOVÁ, š=290mm
PARAPET VONKAJŠÍ	HLINIKOVÁ PARAPETNÁ DOSKA S PODOMIETKOVOU KONCOVKOU, NASTREK BIELY, š=140mm,
POZNÁMKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DODÁVATEĽ OKIEN A DVERÍ PRED VÝROBOU OVERÍ ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU.</li> <li>- STYK RÁMU OKNA S OSTENÍM VYPLNIŤ PUR PENOU</li> <li>- PRI MONTÁŽI POUŽIŤ Z EXT. PAROPRIEPUSTNÚ FÓLIU A V INT. PAROTESNÚ FÓLIU</li> <li>- OBJEKT BUDE V BLIŽKEJ BUDÚCNOSTI ZATEPLENÝ POUŽIŤ ROZŠIŔOVACIE PROFILY</li> <li>- OKNÁ OSADIŤ MAX. 150mm OD VONKAJŠEJ HRANY</li> </ul>

OZNAČENIE VO VÝKRESE	SV
ROZMER V mm š x v	860 x 870
SCHEMA	POHľad Z EXTERIERU  <b>STREŠNÝ VÝLEZ 860/870</b>
POČ. KUSOV.	1
POPIS	STREŠNÝ VÝLEZ
MATERIÁL	RÁM BOROVICOVÉ DREVO, KRIDLLO Z HLINIKOVÉHO PROFILU PRAŠKOVO LAKOVANÉHO, ZVNÚTRA
ZASKLENIE	JEDNODUCHÉ ZASKLENIE
OTVÁRANIE	VÝKLOPNÉ
KOVANIE	
PARAPET VNÚTORNÝ	
PARAPET VONKAJŠÍ	
POZNÁMKA	<p>Rám borovicové drevo krídlo z hliníkového profilu práškovo lakovaného, zvnútra vybavené obvodovým tesnením; s integrovaným tesniacim lemovaním; zasklenie odolné proti krupobitiu a mechanickým nárazom; montážna sada dodávaná v balení s výlezom</p>